




GV-560

快速使用指南


Version 1.0




配件

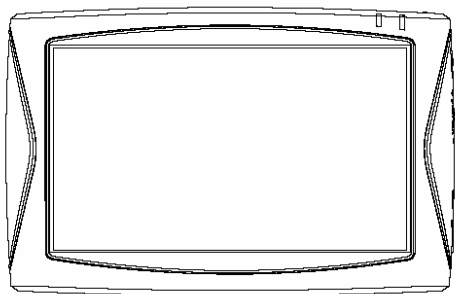


GV-560 主機

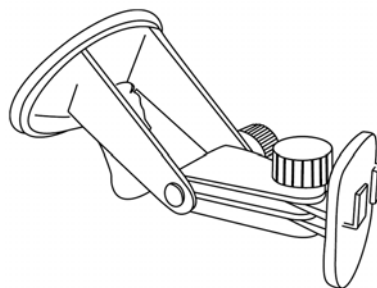


車架




汽車充電器




旅充



主機底座

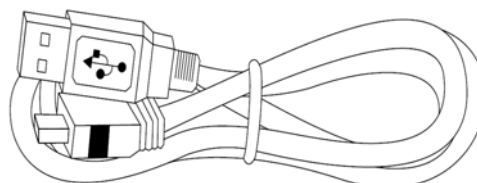

USB 訊號線



CD-ROM (使用手冊，驅動程式，系統程式，導航程式，地圖...)




SD 卡 (選購品)

注意：

1. 如有任何物品遺漏或損壞，請聯絡您的購買經銷商。
2. 配件圖示會與實物略有所不同，請以實際所附配件為準。

概觀

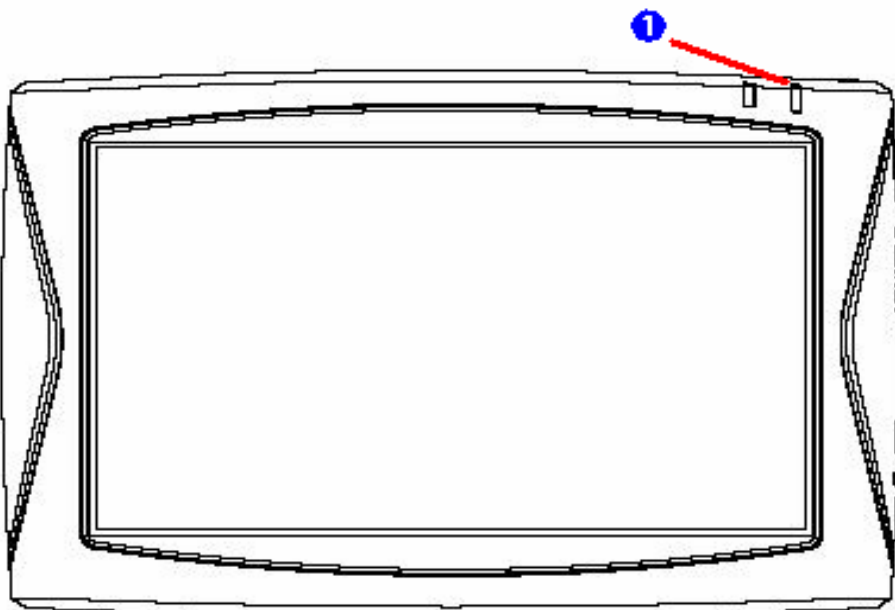


正面圖

①

LED 指示燈 - 紅色 - 電力不足，少於 25%。


LED 指示燈 - 橘色 - 充電中。

LED 指示燈 - 綠色 - 電池已充飽。

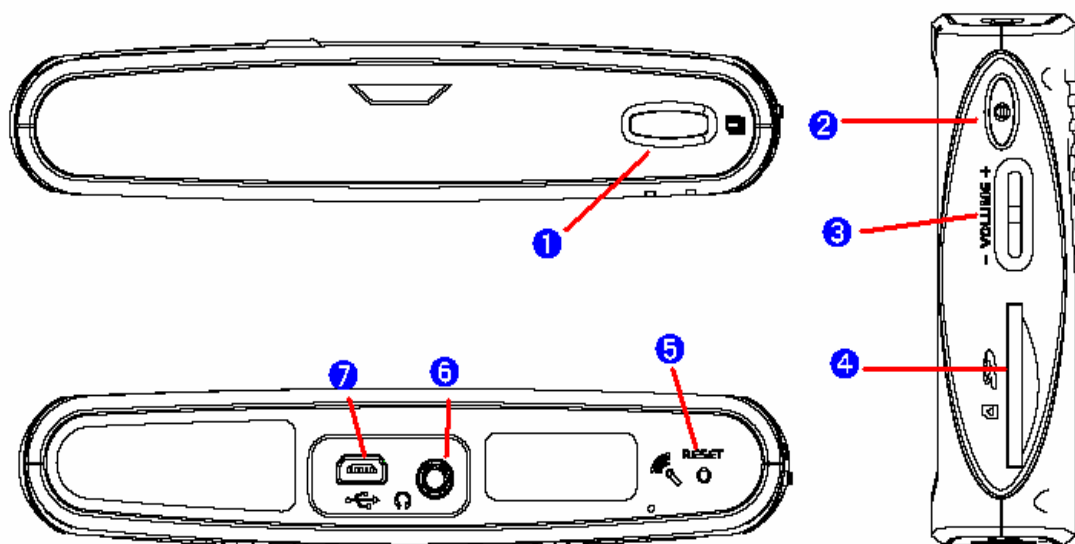

上視圖,側視圖, 下視圖

❶	主功能按鈕	按下可進入主功能表。
❷	電源按鈕	按一下電源開關即可開機，再按一下即可關機。 (進入待機模式)。
❸	撥輪開關	可控制音量大小聲。
❹	SD 卡插槽	導航程式、應用程式及地圖資料可儲存於 SD 記憶卡裡。
❺	重設 (RESET)按鈕	利用觸控筆的筆尖按下重設按鈕，重新啓動系統。
❻	耳機插孔	接上耳機，可聽取導航語音指示或聆聽音樂。
❼	Mini USB 連接埠	經由 USB 傳輸線將 GV-560 連接到電腦，可做 資料傳輸或電池充電。

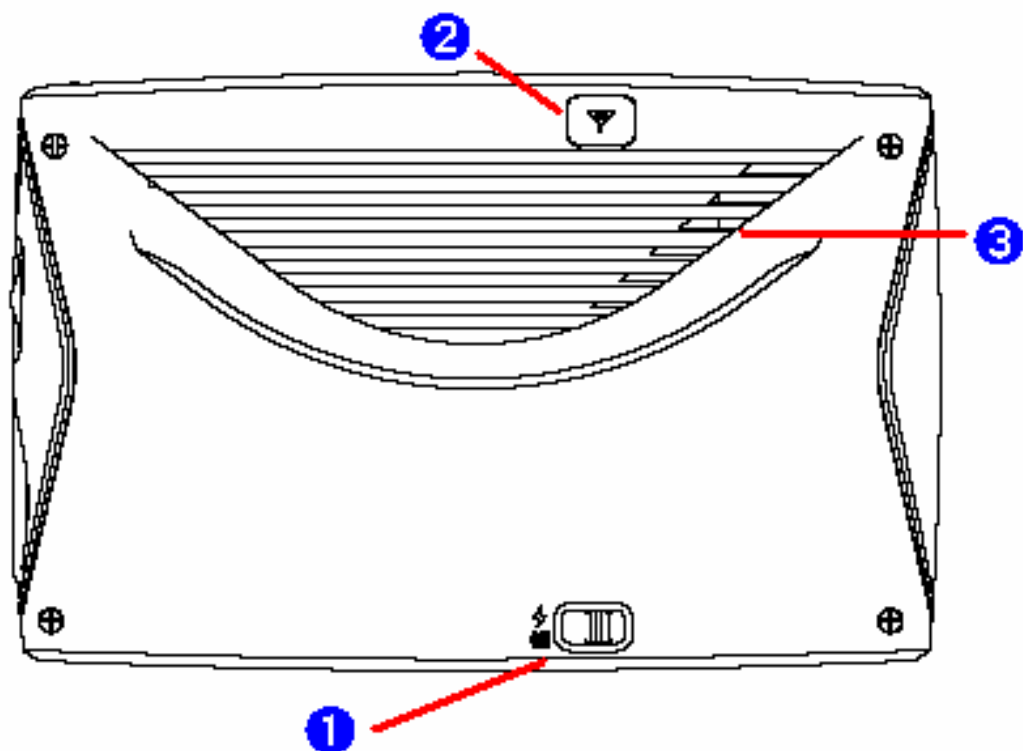

後視圖,

<p>❶ 電池切換開關</p>	<p>可將電池切換開關滑動至「OFF」位置，以避免不小心碰到電源按鈕而將開啓電源。當您要使用本裝置時，請記得將開關切換至「ON」位置。</p> <p>注意：電池切換開關的目的是可使得電池停止供電，以免出廠運送途中或長時間不使用後電池電力耗盡。開關位置在「OFF」時無法充電。需要充電時，請切換至「ON」位置。</p>
<p>❷ 外接天線接頭</p>	<p>可連接選購的 MMCX 外接天線。</p>
<p>❸ 喇叭</p>	<p>經由此內建喇叭，可播放音樂和語音導航。</p>



請注意：在您第一次使用 **GV-560** 之前，請先接上旅充電源線，將 **GV-560** 的電池電量充飽後再使用。

利用讀卡機下載程式軟體至記憶卡



將讀卡機連接至電腦，然後將 **SD** 卡插入讀卡機。將主程式光碟放入光碟機中，安裝程式會自動啓動。(如果您的電腦的光碟自動執行無法啓動，請直接在光碟根目錄的「**auto.exe**」上點兩下執行。)

出現安裝畫面後，按下「製作 **SD** 卡」按鈕。




請點選您的 **SD** 卡磁碟機代號，然後按下「開始」按鈕，開始將主程式和地圖資料儲存到記憶卡上。完成後，將 **SD** 卡從讀卡機中取出，再插入 **GV-560** 之中即可開機使用。

將 GV-560 固定在車架上

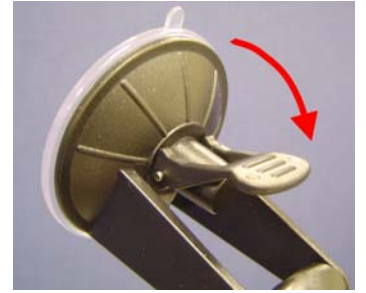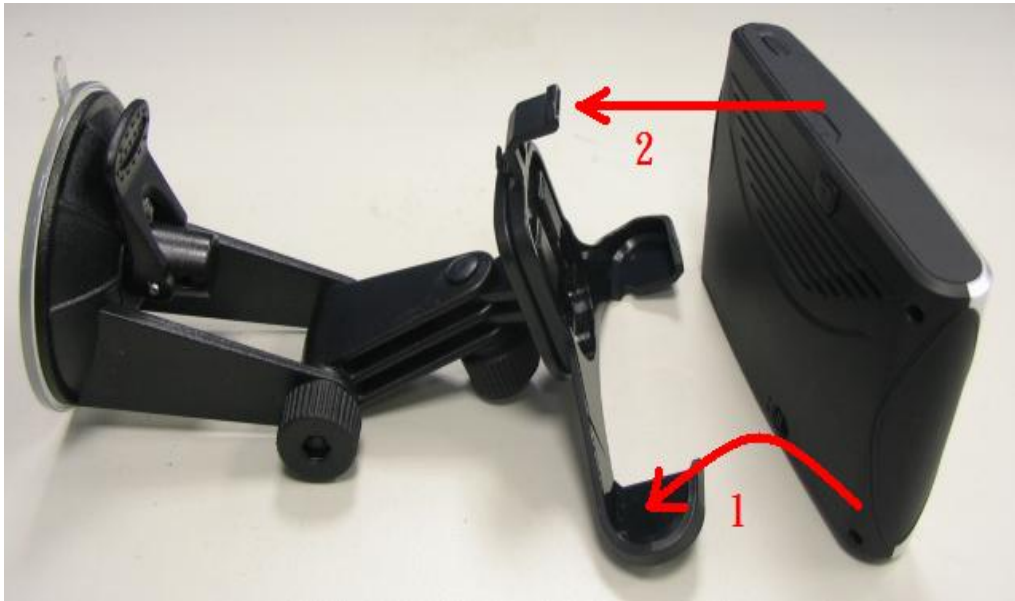

鬆開

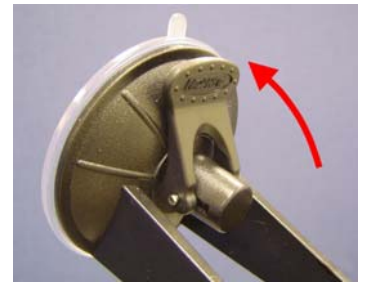

鎖上

1. 將 GV-560 向下放入底座。
 2. 將上半部向內推入，並卡入溝槽。
 3. 將要貼附的擋風玻璃位置擦拭乾淨。
 4. 將車架的塑膠吸盤稍微弄濕，然後貼到擋風玻璃。
 5. 將板手往前扳，以鎖緊吸盤。
- 如要鬆開車架，請將板手往後扳，即可鬆開吸盤。請勿直接拉扯車架。
 - 安裝時，請注意安裝在適當位置，請勿安裝在安全氣囊前方或擋住駕駛人的視線。

將 GV-560 充電



- ◆ 您可以使用三種方式對 GV-560 充電：旅充、車充或 USB 傳輸線。

經由旅充	電池切換開關 ON	電源開啓	→ 可對電池充電
		電源關閉	→ 可對電池充電
經由車充	電池切換開關 ON	電源開啓	→ 可對電池充電
		電源關閉	→ 可對電池充電
經由 USB 傳輸線	電池切換開關 ON	電源開啓	→ USB 訊號線僅提供電力
		電源關閉	→ 可對電池充電



主畫面



點一下 **導航系統** 圖示，啓動導航應用程式。



點一下 **多媒體** 圖示，可進入包含音樂播放程式和秀圖程式的子畫面。



點一下 **系統設定** 圖示，可進入包含多個系統設定程式的子畫面。

2007/01/01 12:19

點一下位於螢幕右上方的日期時間，可進入日期時間的設定程式畫面。



點一下位於螢幕右上方的電池圖示，可進入電池設定程式。



電池容量約為 75%~100%。



電池容量約為 50%~75%。








電池容量約為 25%~50%。



電池容量低於 25%。



充電器正在對電池充電。

	如果您爲了防熱抗紫外線而在車窗玻璃上貼有「隔熱玻璃紙」，這可能會些許影響到 GPS 的訊號接收。因此，冷開機的時間會比正常稍微久一點。
	如果您的汽車正在行進中，可能會影響 GPS 定位的所需時間。建議您在開啓 GV-560 時，將車停下來，這樣可以縮短 GPS 定位的所需時間。
	請勿將 GV-560 放置在高溫或潮濕的環境中，例如密閉的車內或直接長時間曝曬在陽光下，高溫或潮濕有可能會使得您的 GV-560 受到損壞。
	如果衛星狀態的時間訊息不正確，請從系統設定選單中點選「地區選項」按鈕，以進入語言及時區設定。再將時區設定正確即可。台灣的時區爲 (GMT +08:00) Taipei。
	爲確保您手上的地圖資料是最新的，請隨時造訪 PAPAGO 網站，環天下載專區查看最新版本的地圖資料。網址爲： http://www.papago.com.tw/download/download_glb.htm